

HYDROPATH

tel. 500 068 835, fax. 324450684
e-mail: biuro@hydropath.pl
www.hydropath.pl



KARTA TECHNICZNA

HydroFLOW

HS40 / K40



Manufactured to BSEN9002

URZĄDZENIA DO FIZYCZNEGO UZDATNIANIA WODY

dok. V2.13k

Producent: **HydroPath Holdings Ltd. W. Brytania**

Wykonano zgodnie z normą: ISO 9001:2000

Stopień ochrony: IP 20

Napięcie 230 V

Napięcie zasilacza 12 V

Pobór mocy : 1,2 W

Waga : 0,3 kg

Wymiary : W 152 x S 110 x G 30 mm (po zainstalowaniu)

Maksymalna średnica zewnętrzna rury : 63mm

Norma CE (oznaczenie na obudowie uzdatniacza i zasilacza)

Zakres temperatury pracy : 0 do +55°C (wymagana izolacja termiczna przy przekroczeniu zakresu)

Instrukcja montażu.

Nie można podawać zasilania, jeżeli pierścień utworzony z elementów ferrytycznych nie jest całkowicie złożony i zamontowany

1. Urządzenie wypakuj z kartonu.



2. Odkręć jedną z nakrętek z tworzywa i rozłącz pierścień utworzony z elementów ferromagnetycznych.



3. Umocuj urządzenie przy pomocy opasek z tworzywa do rury.



4. Ponownie przy pomocy śruby i nakrętki z tworzywa połącz elementy. Nie używaj narzędzi i nie stosuj zbyt dużej siły do ich skręcania.




5. Podłącz wtyczkę z zasilacza do urządzenia i do gniazdka 230 V.



6. Czerwona dioda LED powinna świecić intensywnym światłem. Oznacza to prawidłowa pracę urządzenia.

Przy montażu urządzenia należy pamiętać by urządzenie nie było umiejscowione w pętli elektrycznej rys. poniżej.

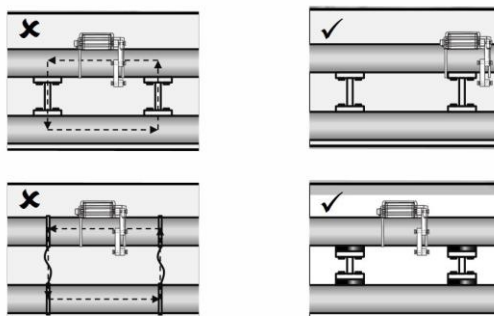

Dwu letnia gwarancja.

Oferujemy produkty objęte 24 miesięczną gwarancją, która obejmuje awarie lub wady produktu lub jego części składowych. Jeśli produkt lub jego część w ciągu 24 miesięcy eksploatacji ulegnie awarii (np. czerwone dioda

przestanie świecić), a awaria nie jest spowodowana nieprawidłowym montażem, uszkodzeniem produktu spowodowanym przez użytkownika lub instalatora, niewłaściwym użytkowaniem, siłą wyższą. Dokonamy naprawy lub wymiany Produktu bezpłatnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wycieki wody lub szkody spowodowane przez usunięcie kamienia z instalacji. Ta 24 miesięczna gwarancja nie jest ważna bez stosowania urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej o odpowiedniej jakości, w celu ochrony elementów elektrycznych i elektronicznych.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze, z wyjątkiem opisanych poniżej.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu, uszkodzeń wynikających z nie dobowania parametrów opisanych jako graniczne dla pracy urządzenia, uszkodzeń mechanicznych.

Co zrobi Hydropath w związku z usterką gwarancyjną?

Hydropath naprawi urządzenie, jeżeli usterka wynika z defektu materiału lub nieprawidłowego montażu. W przypadku gdy, naprawa nie jest możliwa Hydropath lub jego przedstawiciel wymieni urządzenie na wolne od wad.

Jak uzyskać pomoc serwisową?

Jeżeli stwierdzono nieprawidłowość pracy urządzenia, należy je wysłać do dostawcy, razem z informacją na temat zauważonej usterki. Przedstawiciel Hydropath sprawdzi urządzenie i skontaktuje się do 10 dni roboczych. Przekazując informację czy urządzenie może być naprawione, czy też powinno być wymienione na nowe oraz jak długo potrwa ten proces.